


# Montagevejledning facadelister

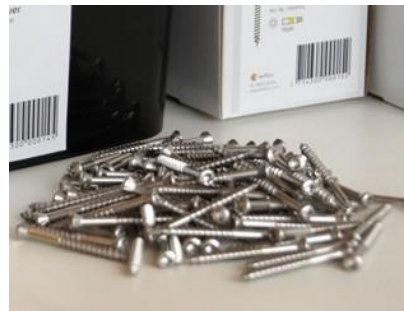

## Montering af facadelister

Facadelister er kun beregnet til udendørs brug!

Vi anbefaler altid, at du forborer, inden du monterer listebeklædningen. Monter dine facadeskruer med en afstand på max 60 cm i hvert tværliggende underlag. Hver skrue skal placeres minimum 25 mm fra under- og overkanten for at undgå revnedannelse.

Før du monterer listebeklædningen, skal du sikre, at underlaget er solidt. Bemærk at rombeprofilen også er særligt anvendelig som netop klemliste til montering.

Ønsker du ingen synlige skruer, så kan du forbore med det specielle Ø15 mm propbor, og sætte en prop i efterfølgende. Proppen skal limes og efterfølgende slibes plan med listen.

### Sådan laver du dine hjørner:

Når du laver et indvendigt eller udvendigt hjørne, skal du anvende en hjørneliste.

Du monterer listebeklædningen tæt omkring hjørnelisten og med minimum 3 millimeters afstand fra hjørnelisten, da træ er et levende materiale, der over tid skal have plads til at arbejde.

### TIP

Vær omhyggelig og præcis med at placere skruerne, så de sidder i en hel lige linje. Det giver et flot resultat.

## Vedligeholdelse af din listebeklædning

Hvis træ ikke behandles, så vil det patinere til en sølvgrå farve. Det er ikke et krav at trælisterne behandles, men en oliebehandling vil mindske de naturlige smårevner, der vil komme over tid, og giver træet en flot varm glød.

Vi anbefaler derfor, at du vedligeholder dine lister med træolie minimum én gang om året. Det giver træet de bedste betingelser for at bevare og fremhæve dets naturlige egenskaber. Efter montering af dine lister er det vigtigt, at du afrenser facadelisterne med trærens for at fjerne garvesyre, harpiks og snavs. Selvom du efterbehandler træet, skal du stadig forvente, at det patinerer over tid. Det er træets natur. Det vil dog kunne friskes op igen med en slibning og ny oliebehandling.

Anvend oliebehandling for at bevare træets varme nuancer i længere tid. Olie vil dog aldrig kunne hindre træets aldring. Patineringen afhænger af de vejr- og vindforhold, som træet udsættes for fx ved direkte sol.

### TIP

Brug vores terrasseolie for det bedste resultat.

## Vælg det rette tilbehør

Du er på den sikre side, hvis du anvender rustfrie facadeskruer til dit beklædningsprojekt. Derfor fraråder vi også andre ikke-rustfrie skruer og søm, da der er risiko for rustdannelse og misfarvning af træet.

Vi anbefaler at benytte vores bor med undersænker til montering af facadeskruerne. Det kan være med til at sikre, at træet ikke flækker. Test forboring og skruer i en ekstra liste, inden du påbegynder det endelige monteringsarbejde. Og husk altid forboring.

Vi tilbyder også træpropper i samme træsort som listebeklædningen, hvis der ikke ønskes synlige skruer.

### TIP

Benyt altid A4 rustfrie og syrefaste facadeskruer.

Andre ikke-rustfrie skruer og søm frarådes.